


海心沙干燥车间试金室配电箱

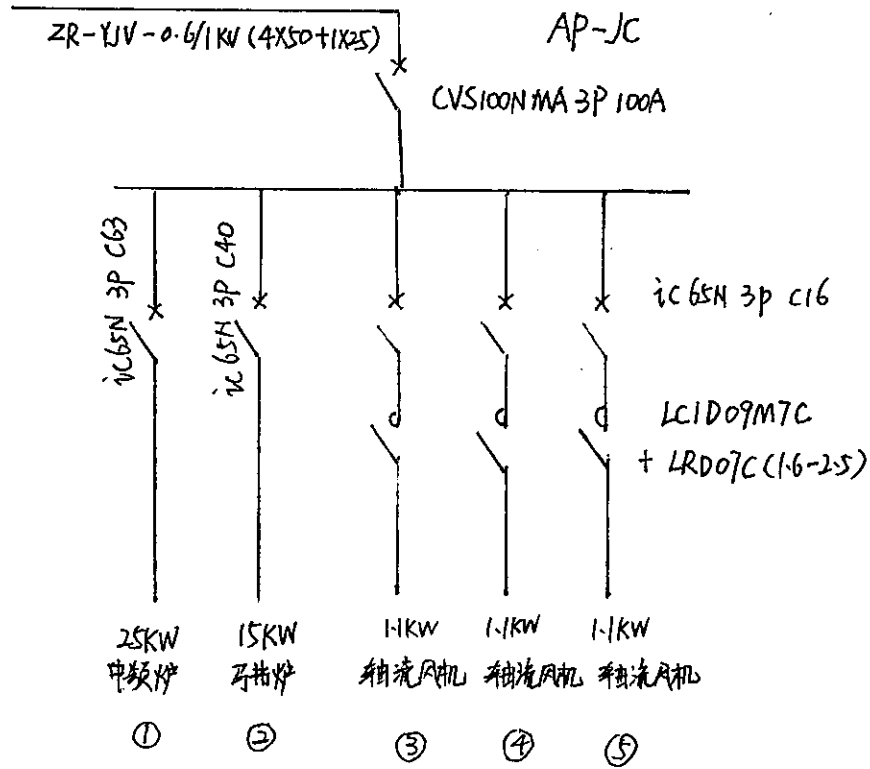

- 一：配电箱为挂墙式，电箱尺寸根据元器件布局后确定；
 - 二：电箱为上进下出，上下各预留100*100孔洞；
 - 三、电源各回路元器件：
 - 1、进线开关为施耐德 CVS100N MA 3P 100A；
 - 2、出线回路①：出线开关为施耐德iC65N 3P C63，预留接线端子；
 - 3、出线回路②：出线开关为施耐德iC65N 3P C40，预留接线端子；
 - 4、出线回路③、④、⑤，出线开关为施耐德 iC65N 3P C16；采用施耐德交流接触器 LC1D09M7C+施耐德热继电器LRD07C(1.6-2.5)组合。
- 每一回路面板上带“运行”“停止”“故障”指示灯；和“运行”“停止”带灯按钮。